版次：1.0

未标尺寸公差表		GB/T14486-MT6-B	
尺寸范围	尺寸公差	尺寸范围	尺寸公差
0~3	±0.23	>24~30	±0.45
>3~6	±0.26	>30~40	±0.50
>6~10	±0.29	>40~50	±0.57
>10~14	±0.33	>50~65	±0.65
>14~18	±0.37	>65~80	±0.74
>18~24	±0.41	>80~100	±0.84

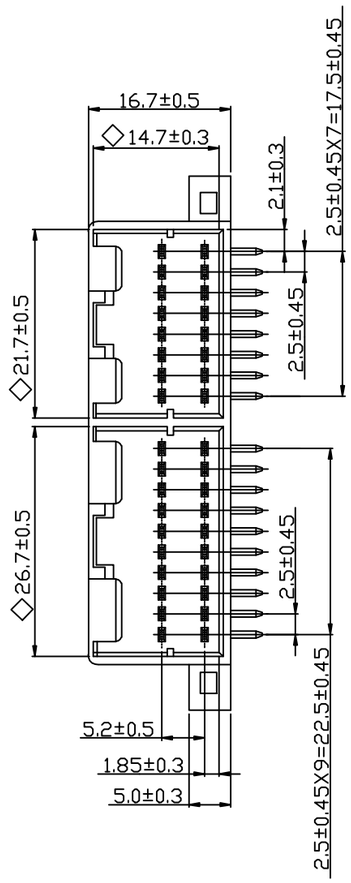

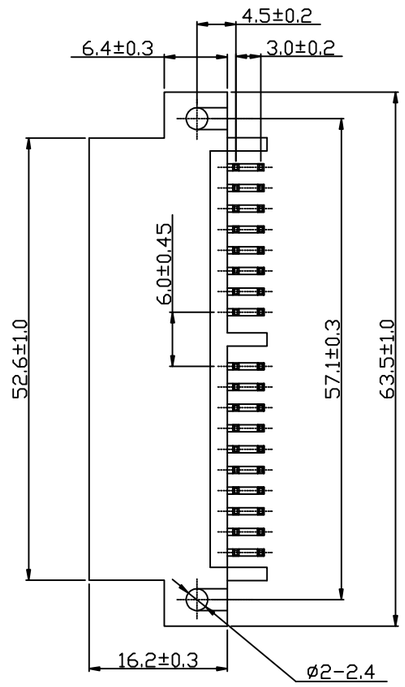

PCB板孔示意图

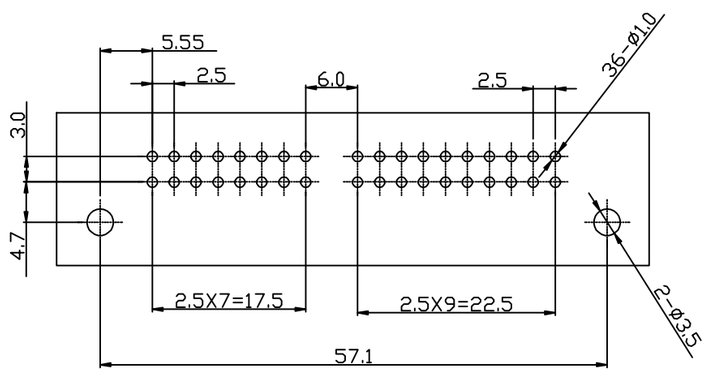



技术要求

1. 未注公差尺寸按《GB/T14486-MT6-B》制定；
2. 表面光滑、无明显损伤、无缺料；
3. 插针在针座内的固定力≥20N
4. 所配插针为：CZ6036/CZ6037；
5. 插针折弯后无明显参差不齐，落差≤0.3mm；
6. 标注‘☆’为关键特性，标注‘◇’为重要特性；

序号	名称	数量	材料	备注
3	CZ6036	18	H62-Y	镀镍锡
2	CZ6036	18	H62-Y	镀镍锡
1	针座	1	PBT	黑色

设计	李国常	标记	更改前数值	更改日期	标记	更改前数值	更改日期
校对							
审定	林振华						
客户型号							
第3角画法							
产品材料/颜色		产品名称	36P弯针		产品型号	KF36-71362-3	
深圳市康利通电子科技有限公司		阶段标记		B	图纸编号		
		共1页 第1页	比例	1:1	单位	mm	设计日期	2016-07-05